



PRIVELIO XT



LA SOLUCIÓN AVANZADA Y SEGURA PARA LA EMISIÓN DE TARJETAS BANCARIAS CON ESTAMPACIÓN

El sistema Privelio XT de Evolis es capaz de generar tarjetas de crédito y débito con embozado al instante. Los cargadores de tarjetas permiten la personalización de diferentes diseños preimpresos variados desde un único sistema. Con Privelio XT, las tarjetas se emiten con total seguridad, según las recomendaciones de seguridad de las asociaciones bancarias internacionales.

TOTAL SEGURIDAD


- El bloqueo electromecánico de Privelio XT (con control de acceso simple o doble) protege las cintas de personalización, las existencias de tarjetas vírgenes y las tarjetas rechazadas.
- La innovación patentada Kineclipse enmascara, en la cinta de impresión, la información confidencial residual impresos en las tarjetas.

FLEXIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD

- Los diferentes cargadores, los módulos de impresión y codificación, así como la unidad de embozado e indentado permiten un amplio abanico de diseños de tarjetas y tipos de personalización.
- Privelio XT ofrece una productividad elevada y personaliza diferentes tipos de tarjetas bancarias sin interrupción.

FUNCIONES AVANZADAS

- Privelio XT permite emitir tarjetas bancarias con caracteres embozados e indentados.
- Con el servidor Evolis Mosaïc, Privelio XT se controla en red y no se necesita instalar ningún ordenador cerca para su funcionamiento.

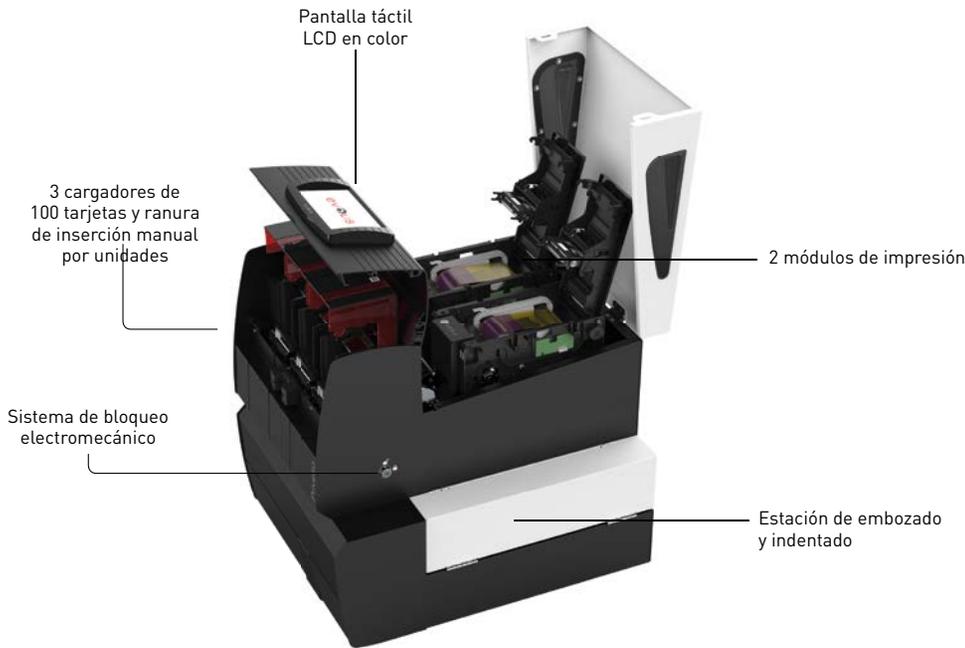

FUNCIONALIDAD ÚNICA

Procedimiento Kineclipse de enmascaramiento de caracteres residuales en la cinta de impresión



Sin Kineclipse

Con Kineclipse



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / Transferencia térmica de resina
- 2 módulos de impresión
- Impresión de borde a borde, a una sola cara o a doble cara
- Resolución estándar 300 x 300 dpi
- Resolución personalizable en 300 x 600 dpi (impresión monocroma y en color) o 300 x 1200 dpi (impresión monocroma únicamente)
- Tarjeta PC integrada

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN¹

- Codificación de banda magnética, impresión monocroma, estampación + sangría en el reverso: 64 s por tarjeta

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- 3 cargadores de 100 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Cargador de tarjetas manual
- Capacidad del receptáculo: 40 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Capacidad de la bandeja de rechazo: 40 tarjetas (0,76 mm - 30 mil)
- Grosor de las tarjetas: 0,76 mm (30 mil)
- Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

EMBOZADO / INDENTADO

- Capacidad de la rueda: 120 caracteres en acero inoxidable
- Unidad de indentado: reverso - OCR B1
- Tipo de caracteres estándar: Farrington = OCR 7B (10 caracteres) y Standard Gothic (42 caracteres)
- Otros conjuntos de caracteres específicos de embizado o indentado disponibles bajo petición

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Con led)

MÓDULOS ADICIONALES

- Módulos de codificación disponibles:
 - Codificador de banda magnética HiCo/LoCo ISO 7811, JIS2
 - Estación de contacto para chip: ISO 7816-2
 - Codificador de tarjeta de chip con contacto: PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificador de tarjeta de chip sin contacto: ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Otros codificadores específicos por encargo
- Opciones combinables entre sí

SEGURIDAD

- Sistema de bloqueo electromecánico con posibilidad de doble bloqueo físico y contraseña
- Procedimiento Kineclipse de enmascaramiento de los datos de la cinta de impresión
- Cifrado de datos (SSL/TLS), soporte 3DES y AES-256
- Ranura para sistema de seguridad Kensington®

VISUALIZACIÓN

- Pantalla táctil en color de 7 pulgadas

SOFTWARE

- Evolis Mosaic SDK para el control a distancia de la impresora, la integración sencilla en los sistemas informáticos y una comunicación segura

CINTAS DE PERSONALIZACIÓN

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global del sistema, utilice cintas Evolis High Trust®:

- Reconocimiento y configuración automáticos
- Cinta contenida en un casete para una manipulación más cómoda
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

Cintas de sangría: blanco y negro

Lista de cintas disponibles en www.evolis.com

DISÑO ECOLÓGICO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Modo reposo y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones (altura x longitud x profundidad): 576 x 480 x 630 mm
- Peso: 65,5 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA

- 2 años de garantía (impresora y cabezal de impresión)²
- 1 año de garantía para el módulo de estampación XT
- Extensión de garantía disponible opcionalmente

¹ Con condiciones particulares / ² Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust®

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé

49070 Beaucouzé - France

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisin@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evoliasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Evolis Japan - Tokyo - evolisjapan@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com