

CERA PARA IMPRESORAS DE CABEZAL PLANO




> aWR8

Polivalencia con los receptores
Excelente intensidad de negro
Competitividad

AWR® 8 es la más reciente generación de cintas cera


Esta cinta es competitiva sin hacer concesiones respecto a la calidad y las prestaciones. Responde a todos los criterios esperados por una aplicación de cera tradicional.

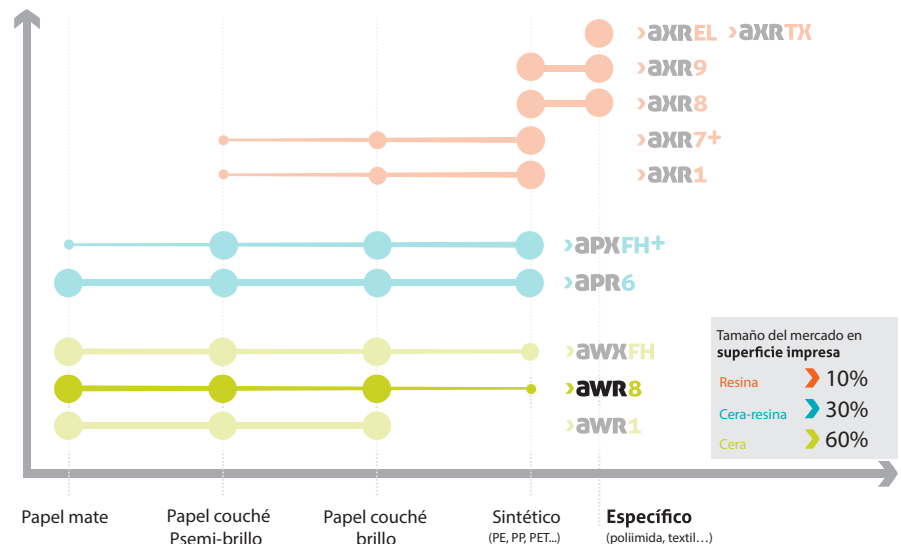

Compatibilidades de impresión

papeles		sintéticos
Mate	● ● ●	PP ● ○ ○
Couché	● ● ●	PE ● ○ ○
Couché brillo	● ● ●	PET ● ○ ○

Resistencia de la impresión

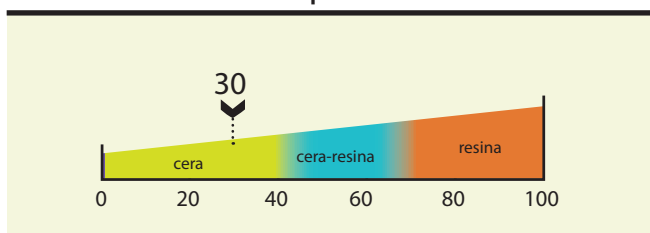

Ajustes de la impresora



Cumple las regulaciones siguientes

REACH / SVHC	1907/2006/EC
Contacto alimentario	1935/2004/EC
Metales pesados	2011/65/EU
California Proposition	65s
Restricciones de halógenos	

Identificación de su cinta

Colores: ● ● ● ● ●

Longitud (m):

Anchura (mm):

N.º de referencia:

Su distribución:

Contacto:



Campos de aplicación



Prestaciones del producto

calidad de impresión		
Códigos de barras a 90°		Caracteres pequeños
Códigos de barras a 0°		Códigos de barras 2D
resistencias técnicas		
Calor	Luz/Azul de lana	Disolventes
Agua/inmersión	Frotado	

Características fisicoquímicas del producto

estructura del producto		
	Película de PET	Grosor: 4,5 µm
	Tinta	Cera
	Punto de fusión	65°C/149°F
	Backcoating	Basada en silicona
	Coeficiente de fricción	Kd < 0.2
	Grosor de la cinta	< 9 µm
	Cinta tratada contra la acumulación de estática	

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado

Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)

Gestión de desechos

Los rollos inkanto y su embalaje permiten una gestión optimizada de los desechos. Si precisa más información póngase en contacto con ARMOR.