


CERA PARA IMPRESORAS DE CABEZAL PLANO

> **awr470**Especialmente adapta a todos
los tipos de papeles

Muy buena sensibilidad

Excelente negrura

AWR® 470 es la única cinta del mundo que se recubre sin utilizar disolventes, incluido el recubrimiento del dorso (backcoat). Permite ahorrar 365 g de CO2 respecto a una misma cinta de dimensión media recubierta con un proceso tradicional para el dorso. Esta cinta es reconocida por su gran poder de recubrimiento, propiedad esencial para la impresión de materiales rugosos, muy utilizados en logística.

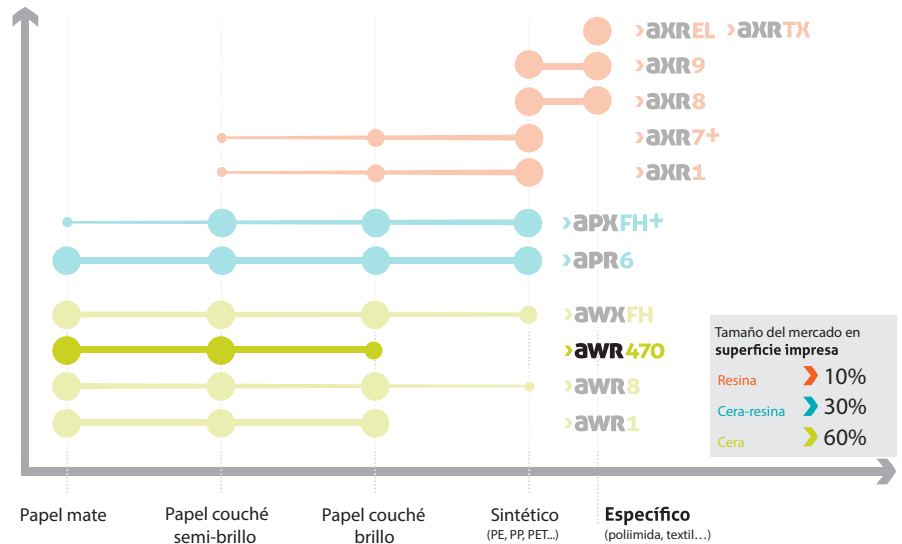

Compatibilidades de impresión


papeles	
Mate	● ● ●
Couché	● ● ●
Couché brillo	● ● ○

Ajustes de la impresora


velocidad



energía

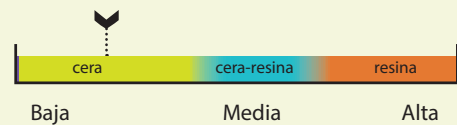

Resistencia de la impresión

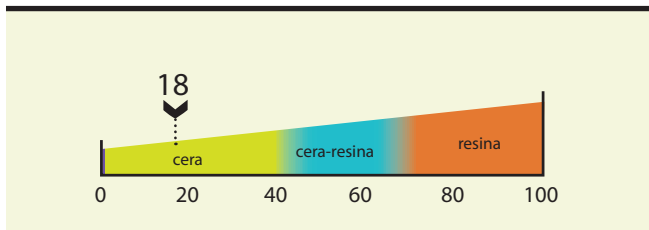

Cumple las regulaciones siguientes

REACH / SVHC	1907/2006/EC
Contacto alimentario	1935/2004/EC
Metales pesados	2011/65/EU
California Proposition 65s	
Restricciones de halógenos	

Identificación de su cinta

Colores: ● ● ● ● ●


Longitud (m):

Anchura (mm):

N.º de referencia:

Su distribución:


Contacto:



CERA PARA IMPRESORAS DE CABEZAL PLANO

> aWR 470

Campos de aplicación

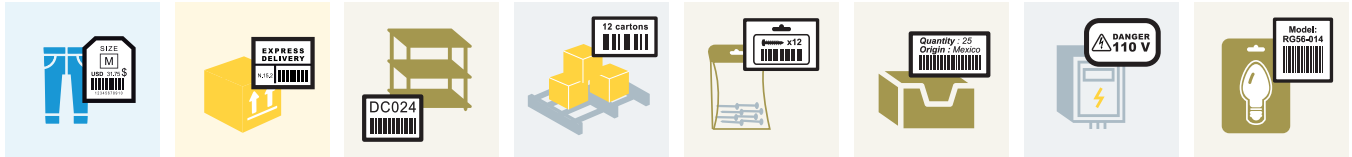

Prestaciones del producto

calidad de impresión			
Códigos de barras a 90°		Caracteres pequeños	
Códigos de barras a 0°		Códigos de barras 2D	
resistencias técnicas			
Calor		Luz/Azul de lana	
Agua/inmersión		Frotado	
		Disolventes	
		Logotipos	
		Negrura	

Características fisicoquímicas del producto

estructura del producto			
		Película de PET	Grosor: 4,5 µm
		Tinta	Cera
		Punto de fusión	65°C/149°F
		Backcoating	Basada en silicona
		Coeficiente de fricción	Kd < 0.2
		Grosor de la cinta	< 9 µm
		Cinta tratada contra la acumulación de estática	

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado

Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)