

RESINA PARA IMPRESORAS DE CABEZAL PLANO


> aXR1

Competitividad

Alta calidad de impresión

Compatible con una gran variedad de materiales

AXR[®] 1 es una cinta resina que combina competitividad y altas prestaciones. L'AXR[®] 1 es la calidad adecuada para las aplicaciones las más exigentes tanto a nivel resistencia como de coste.

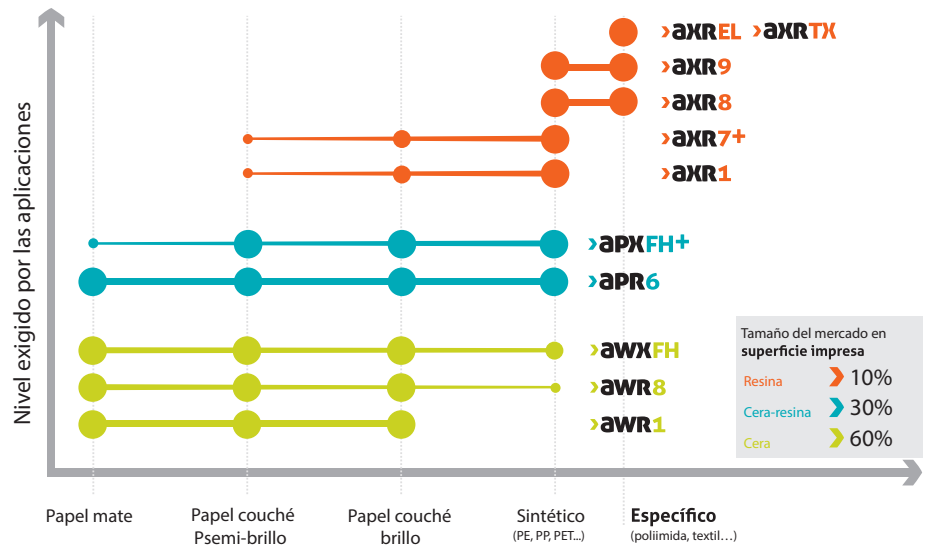


Receptor de impresión

papeles		sintéticos	
Mate	● ○ ○	PP	● ● ●
Couché	● ● ○	PE	● ● ●
Couché brillo	● ● ●	PET	● ● ●

Ajustes de la impresora



Resistencia de la impresión

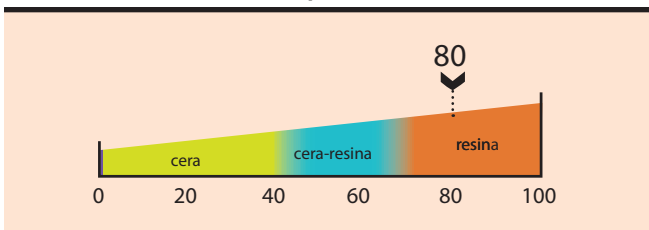

Cumple las regulaciones siguientes

REACH / SVHC	1907/2006/EC
Contacto alimentario	1935/2004/EC
Metales pesados	2011/65/EU
California Proposition	65

RESINA PARA IMPRESORAS DE CABEZAL PLANO



Campos de aplicación



Prestaciones del producto

calidad de impresión			
Códigos de barras a 90°		Caracteres pequeños	
Códigos de barras a 0°		Códigos de barras 2D	
		Logotipos	
		Negrura	
*Optical Density by Reflection, measured using a densitometer.			
resistencias técnicas			
Calor		Luz/Azul de lana	
Agua/inmersión		Frotado	
		Disolventes	
		Rubtester: 939g, no damage after ... cycles : IPA: 140 Ethanol: 25 Mineral Spirit: 50 Unleaded gasoline 98: nr* Motor oil: 250 Brake fluid: nr* *not recommended	

Características fisicoquímicas del producto

estructura del producto	
Película de PET	Grosor: 4,5 µm
Tinta	Resina
Punto de fusión	80°C/176°F
Backcoating	Basada en silicona
Coefficiente de fricción	Kd < 0.2
Grosor de la cinta	< 9 µm
Cinta tratada contra la acumulación de estática	

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado

Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)