


CERA-RESINA PARA IMPRESORAS DE CABEZAL PLANO

> **apx FH+**Muy buena resistencia al roce
y buena resistencia al rayado

Polivalencia con los receptores y sensibilidad

Muy buena calidad de impresión
a alta velocidad


APX® FH+ es una cinta cera/resina de gama alta que ofrece una calidad de impresión y unas resistencias mecánicas que superan los estándares del mercado. Garantiza una excelente calidad de transferencia a baja energía en todos los soportes lisos, tanto de papel como sintéticos.

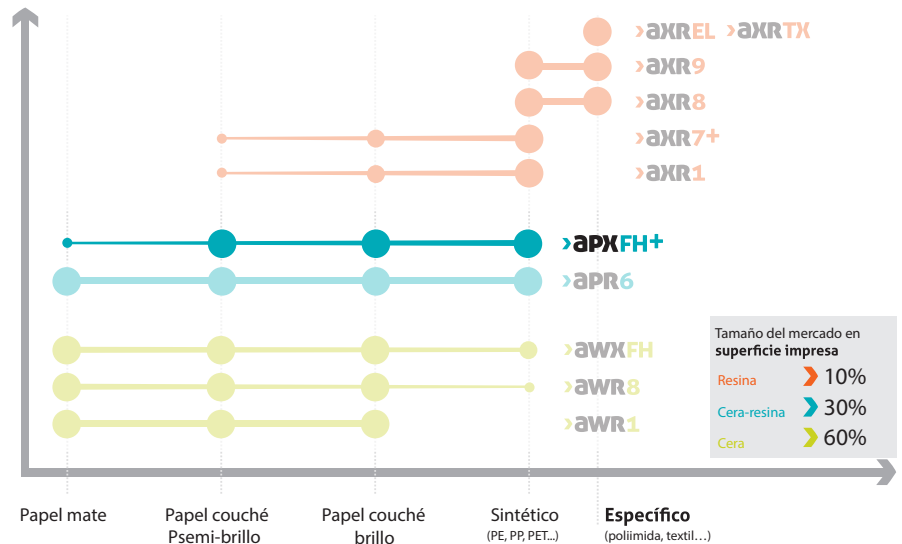

Compatibilidades de impresión

papeles		sintéticos	
Mate	● ○ ○	PP	● ● ●
Couché	● ● ●	PE	● ● ●
Couché brillo	● ● ●	PET	● ● ●

Resistencia de la impresión

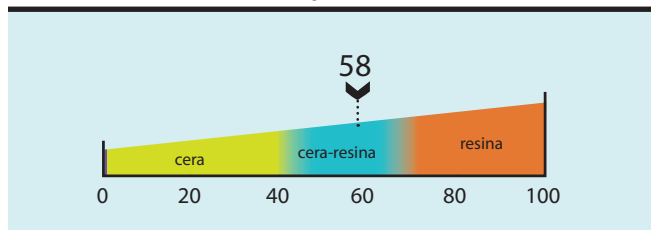

Ajustes de la impresora



Cumple las regulaciones siguientes

REACH / SVHC	1907/2006/EC
Contacto alimentario	1935/2004/EC
Metales pesados	2011/65/EU
California Proposition	65
Restricciones de halógenos	

Identificación de su cinta

Colores: ●

Longitud (m):

Anchura (mm):

N.º de referencia:


Su distribución:

Contacto:

CERA-RESINA PARA IMPRESORAS DE CABEZAL PLANO

>apxfh+

Campos de aplicación

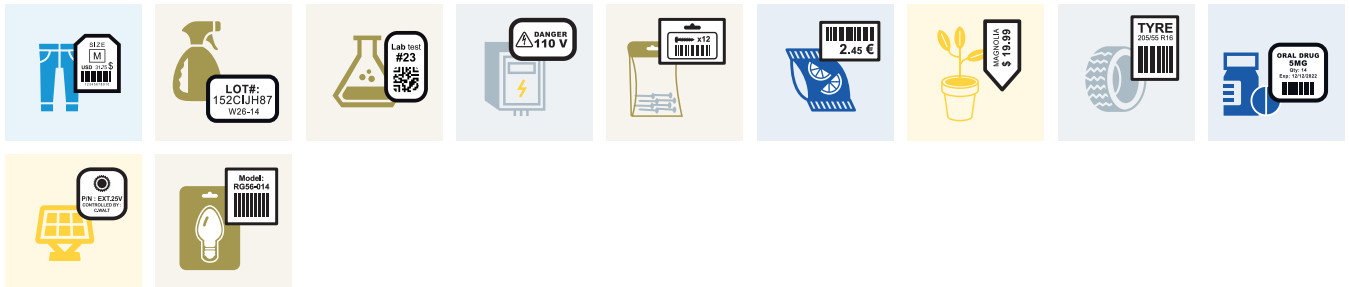

Prestaciones del producto

calidad de impresión		
Códigos de barras a 90°	90	Caracteres pequeños
Códigos de barras a 0°	100	Códigos de barras 2D
		Logotipos
		Negrura
		*Optical Density by Reflection, measured using a densitometer.
resistencias técnicas		
Calor	150°C 302°F	Luz/Azul de lana
Agua/inmersión	100	Frotado
		70
		100

Características fisicoquímicas del producto

estructura del producto		
	Película de PET	Grosor: 4,5 µm
	Tinta	Cera-Resina
	Punto de fusión	85°C/185°F
	Backcoating	Basada en silicona
	Coeficiente de fricción	Kd < 0.2
	Grosor de la cinta	< 9 µm
	Cinta tratada contra la acumulación de estática	

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado

Humedad 20-80 % , 5-35 °C (40-95 °F)