

CERA-RESINA PARA IMPRESORAS DE CABEZAL PLANO


>apR6

Muy buena calidad de impresión

Excelente polivalencia con los receptores y sensibilidad

Prestaciones mantenidas a alta velocidad


APR® 6 es la cinta cera/resina estándar ultrapolivalente, se ha diseñado para imprimir todo tipo de etiquetas autoadhesivas con un mínimo de energía. Ofrece además un nivel de resistencia mecánica superior a la de las cintas, con base cera.

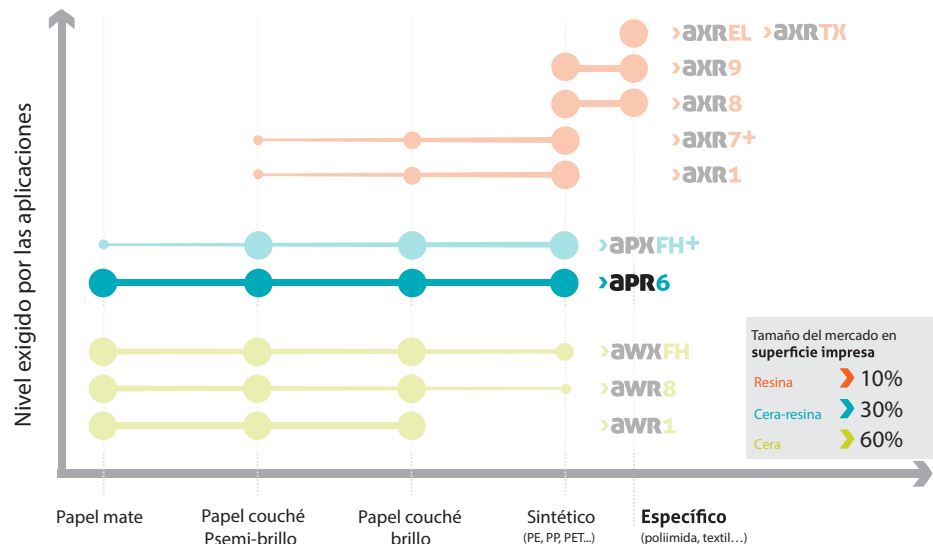

Compatibilidades de impresión

papeles		sintéticos	
Mate	● ● ●	PP	● ● ●
Couché	● ● ●	PE	● ● ●
Couché brillo	● ● ●	PET	● ● ●

Resistencia de la impresión

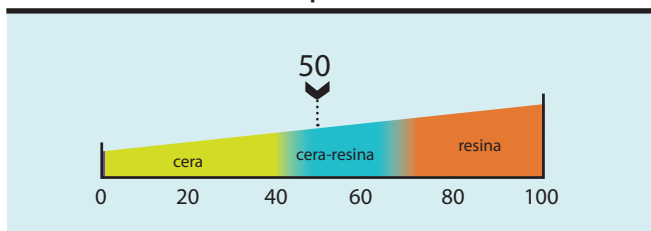


Ajustes de la impresora

velocidad

16 pps
400 mm/s

energía

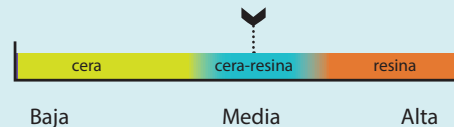

Cumple las regulaciones siguientes

REACH / SVHC	1907/2006/EC
Contacto alimentario	1935/2004/EC
Metales pesados	2011/65/EU
California Proposition	65
Restricciones de halógenos	

Identificación de su cinta

Colores: ● ○ ● ● ● ● ●

Longitud (m):

Anchura (mm):

N.º de referencia:

Su distribución:

Contacto:

CERA-RESINA PARA IMPRESORAS DE CABEZAL PLANO

>apR6

Campos de aplicación



Prestaciones del producto

calidad de impresión		
Códigos de barras a 90°	85	Caracteres pequeños
Códigos de barras a 0°	100	Códigos de barras 2D
		Logotipos
		Negrura
		*Densidad óptica por reflexión, medida con un densitómetro.
resistencias técnicas		
Calor	100°C / 212°F	Luz/Azul de lana
Agua/inmersión	100	Frotado
		Disolventes

Características fisicoquímicas del producto

estructura del producto		
	Película de PET	Grosor: 4,5 µm
	Tinta	Cera- Resina
	Punto de fusión	75°C/167°F
	Backcoating	Basada en silicona
	Coeficiente de fricción	Kd < 0.2
	Grosor de la cinta	< 9 µm
	Cinta tratada contra la acumulación de estática	

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado

Humedad 20-80 % , 5-35 °C (40-95 °F)