



KC200
KC200B



MÓDULOS COMPACTOS DE PERSONALIZACIÓN DE TARJETAS PARA KIOSKOS

Las impresoras KC200 y KC200B constituyen soluciones con una excelente relación calidad-precio para la emisión instantánea de tarjetas de plástico personalizadas. Su tamaño reducido y la accesibilidad total de los distintos componentes y conectores permiten a los módulos KC200 y KC200B integrarse fácilmente en todo tipo de terminales y distribuidores automáticos.

DISEÑO COMPACTO Y ROBUSTO

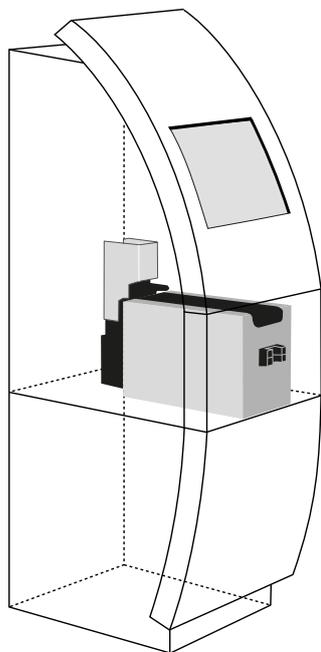
- Las impresoras KC200 y KC200B combinan a la perfección diseño compacto y autonomía gracias a un cargador de 200 tarjetas.
- Estas impresoras incorporan las últimas innovaciones de Evolis en cuanto a módulos de impresión de tarjetas. Gracias al cubierta metálica de las impresoras, su integración en los sistemas es más sencilla y duradera.

CONFIGURACIÓN A LA CARTA

- La gestión de las tarjetas se configura fácilmente: las tarjetas se expiden a través de una ranura de salida (una ranura de inserción en el caso de la KC200B), y se cargan y expulsan por la cara frontal o la posterior.
- Las soluciones KC200 y KC200B son completamente modulares: impresión a una cara o a doble cara, codificadores de banda magnética para tarjetas de chip, con o sin contacto.

FACILIDAD DE USO

- Para limitar y facilitar las tareas de mantenimiento, los módulos KC200 y KC200B envían notificaciones a distancia sobre el estado de la impresora y los consumibles, como el nivel de las tarjetas y de la cinta.
- Gracias a Evolis Premium SDK, puede integrar las impresoras KC200 y KC200B en sus propias aplicaciones y controlarlas desde una red local o en la nube.

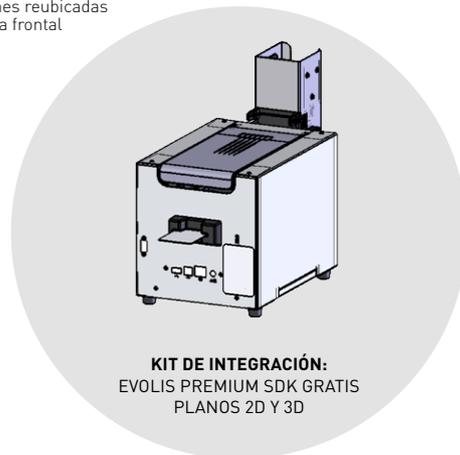

KC200
KC200B


Conexiones reubicadas en la cara frontal



Conexiones en la cara posterior

Ranura de inserción


KIT DE INTEGRACIÓN:
 EVOLIS PREMIUM SDK GRATIS
 PLANOS 2D Y 3D

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / Especificaciones técnicas completas en www.evolis.com

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Sublimación del color directamente sobre la tarjeta/ Transferencia térmica de resina
- Impresión a doble cara, de borde a borde
- Resolución estándar 300 x 300 dpi
- Resolución personalizable en 300 x 600 dpi (impresión en blanco y negro y en color) o 300 x 1200 dpi (impresión en blanco y negro únicamente)
- 32 MB de memoria [RAM]

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN¹

- A una sola cara:
 - Color [YMCKO]: 20,5 s por tarjeta
 - Monocroma: 7 s por tarjeta
- A doble cara [YMCKO-K]: 28 s por tarjeta

PUERTOS / CONECTIVIDAD

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

CARGA Y EXPEDICIÓN DE TARJETAS

- Capacidad del cargador: 200 tarjetas (0,76 mm - 30 mil) o 100 tarjetas (0,76 mm - 30 mil) sin casete metálico
- Ranuras de rechazo para las tarjetas defectuosas
- KC200: salida de tarjetas en la bandeja de recepción
- KC200B:
 - Inserción y retorno manuales por la ranura de inserción
 - Capacidad de retirar las tarjetas no recuperadas

CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS

- Grosor de las tarjetas: 0,76 mm (30 mil)
- Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC, tarjetas de compuesto de PVC, tarjetas PET, tarjetas ABS¹, barnices especiales¹
- Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

PANTALLA

- Indicadores LED
- Notificaciones gráficas de la impresora: alertas de limpieza, alerta de cargador de tarjetas y cinta vacíos/ casi vacíos

MÓDULOS ADICIONALES DE CODIFICACIÓN

- Módulos disponibles:
 - Codificador de banda magnética HiCo/LoCo ISO 7811, JIS2
 - Estación de contacto por chip: ISO 7816-2
 - Codificador de tarjeta de chip con contacto: PC/SC, EMV 2000-1
 - Codificador de tarjeta de chip sin contacto: ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Otros codificadores específicos por encargo
- Conexión USB interna o IP
- Opciones combinables entre sí

CINTAS EVOLIS HIGH TRUST[®]

Para maximizar la calidad y la duración de uso de las tarjetas impresas, la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, utilice cintas Evolis High Trust[®].

- Capacidad de las cintas:
 - YMCKO: 300 impresiones/rodillo
 - YMCKO-K: 200 impresiones/rodillo
 - ½ YMCKO: 400 impresiones/rodillo
 - KO: 600 impresiones/rodillo
 - Cinta monocroma negra: 2000 impresiones/rodillo¹
 - Otras cintas monocromas: 1000 impresiones/rodillo¹
 - SO-KO: 250 impresiones/rodillo
- Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma

SOFTWARE

- Compatible con Windows[®] (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Mac OS X (a partir de 10.6)
- Linux disponible por encargo
- Evolis Premium Suite[®]:
 - Controlador de impresión
 - Evolis Print Center para la administración y la configuración de su impresora
 - Evolis Printer Manager para la notificación gráfica²
 - Asistencia en línea todos los días, las 24 h
- Evolis Premium SDK gratuito para la vigilancia a distancia de la impresora, al mismo tiempo facilita y acelera la integración en los sistemas informáticos

SEGURIDAD

- Encriptación de los datos por codificación magnética

DISEÑO ECOLÓGICO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

- Modo de reposo y consumo eléctrico reducido
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC
- RoHS

ENTORNO DE USO

- Temperatura y humedad estándar para el funcionamiento:
 - 15° / 30° C (59° / 86° F)
 - de 20 % a 65 % sin condensación
- Temperatura y humedad para el funcionamiento mín./máx.³:
 - 0° / 40° C (32° / 104° F)
 - de 20 % a 65 % sin condensación
 - Temperatura mín./máx. de almacenamiento: -5° / +70° C (23° / 158° F)
- Humedad de almacenamiento: de 20 % a 70 % sin condensación
- Ventilación en funcionamiento: aire libre

DIMENSIONES Y PESO

- Dimensiones (altura x longitud x anchura):
 - KC200: 307 x 199 x 378 mm
Con soporte de goma: A: 322 mm
 - KC200B: 307 x 199 x 399 mm
Con soporte de goma: A: 322 mm
- Peso: - KC200: 5,6 kg
- KC200B: 5,8 kg

CONDICIONES DE GARANTÍA⁴

- 1 año de garantía (impresora y cabezal de impresión)
- Extensión de garantía disponible opcionalmente

¹ Con condiciones particulares / ² Requiere el perfil de cliente .net 4.0
³ Con condiciones particulares y cualificación del proyecto / ⁴ Garantía sujeta al estricto cumplimiento de las condiciones específicas de uso, así como al empleo de cintas Evolis High Trust[®]



EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
 49070 Beaucouzé - France
 T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evoliasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com